

EP6-36CM

Mini domo IR 600 LTV, CMOS Pixelplus, 3,6 mm . . .




METÁLICO

600 LTV

Con filtro IR mecánico



ALTA RESOLUCIÓN 600 LTV
1/3" CMOS PIXELPLUS
D/N CON FILTRO IR MECÁNICO
LEDS IR (alcance 20 m aprox)
ÓPTICA 3,6 mm
PROTECCIÓN IP66

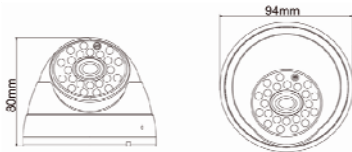

DATOS TÉCNICOS	EP6-36CM
Sensor de imagen	1/3" CMOS Pixelplus 1089
Resolución	600 LTV
Iluminación mínima	0 lux con IR (0.2lux sin IR)
OSD	x
Día/Noche	Automático (filtro IR mecánico)
Shutter electrónico	1/50~1/110,000 seg
Óptica	3,6 mm
Balance de blancos	Automático
Control de ganancia	Automático
Protección externa	IP66
Sistema de sincronización	Interna
Relación señal/ruido	> 48 dB (AGC Off)
Dimensiones	Ver dibujo
Alimentación (consumo)	12 Vcc (máx. 250 mA)
Temperatura de trabajo	-10°C~50°C
Peso	275 g

* Las características pueden variar sin previo aviso.